


Cordages et filets



DRISSES...

TRESSE POLYAMIDE BLANCHE

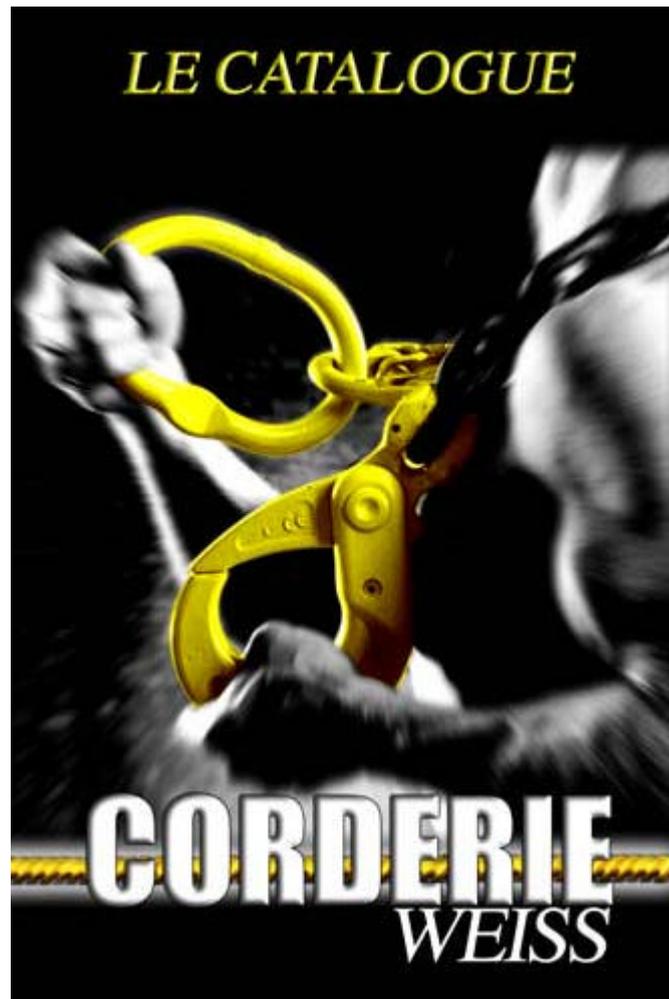

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Conditionnement en m
35010	1	50	200
35015	1.5	65	200
35020	2	90	200
35025	2.5	130	200
35030	3	235	200
35035	3.5	280	200
35040	4	310	100
35050	5	500	100
35060	6	650	100
35080	8	1300	100
35100	10	2200	100
35120	12	2900	100
35140	14	4100	100

DRISSE DE TIRAGE POLYAMIDE BLANCHE

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Conditionnement en m
35021*	2	90	800
35028*	2.8	150	800

Composition perlée dite aussi nattée. Drisses tous usages avec bonne tenue aux U.V. Caractéristiques mécaniques élevées.

*Conditionnements en grandes longueurs pour les drisses de tirage de lignes.

TRESSE POLYESTER PRE ETIREE NOIRE

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Conditionnement en m
3602	2	105	200
3603	3	240	200
3604	4	340	100
3605	5	440	100
3606	6	640	100
3608	8	1040	100

Drisse polyester 16 fuseaux perlés. Faible allongement. Excellente tenue aux U.V. et aux agents chimiques.

Existe également en blanc.

TRESSE POLYPROPYLENE COULEUR

Point Info



*Finition bouts coupés à chaud
ou tout type de montage.*

Nous consulter !

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Conditionnement en m
35520	2	50	200
35530	3	120	200
35540	4	150	200
35550	5	260	200
35560	6	360	200
35580	8	700	200

Composition : perlée dite aussi nattée.

Très appréciée en P.L.V. , jouets, pendentifs...

Coloris : bleu, jaune, rouge, vert.

Tout autre coloris sur demande.

CORDAGE POLYAMIDE (Nylon)

3 torons - coloris blanc

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Poids gr/m
3206	6	750	23
3208	8	1350	40
3210	10	2100	62
3212	12	3000	89
3214	14	4000	122
3216	16	5200	158
3218	18	6600	200
3220	20	8200	245
3222	22	10000	300
3224	24	11800	355
3226	26	14000	420
3228	28	15500	485
3230	30	17500	555
3232	32	19600	630

Cordage d'un excellent rapport qualité / prix. Résistance à la rupture très élevée.

CORDAGE POLYPROPYLENE

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Poids kg/100 m
3306	6	600	1.7
3308	8	1050	3
3310	10	1560	4.5 4 torons
3312	12	2220	6.5
3314	14	3060	9
3316	16	3840	11.5
3318	18	4890	14.8
3320	20	5580	18
3322	22	6750	22
3324	24	7890	26
3326	26	9500	30.5
3330	30	12000	40.5
3335	35	16700	58.5
3340	40	20200	72

Imputrescible et inerte chimiquement. Densité 0,91. Traité anti-UV.

CORDAGE POLYPROPYLENE FILE (aspect chanvre)

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	Poids kg/100 m
33608	8	864	3
33610	10	1283	4.5
33612	12	1827	6.5
33614	14	2511	9
33616	16	3150	11.5
33618	18	4005	14.8
33620	20	4833	18

Cordages multifilaments 3 torons, aspect chanvre naturel. Très agréable en main. Idéal pour les rampes, agrès ou décoration.

Les résistances à la rupture sont données à titre indicatif, car susceptibles de changer.

Tresses techniques en KEVLAR, câble en ARAMIDE :
ces matières de très haute résistance peuvent être une alternative au câble acier

CORDAGES...

CORDE EN CHANVRE


4 torons

REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg	REF	Ø en mm	Résistance à la rupture kg
3108	8	395	3120	20/22	2350
3110	10/11	615	3122	22/24	2800
3112	12/13	880	3125	24/26	3240
3114	14/16	1185	3130	28/30	4350
3116	16/18	1535	3135	30/33	5450
3118	18/20	1925	3140	40	6600

COTON TRESSE

Coloris naturel

Ø en mm	m / kg	Résistance à la rupture kg	REF et Conditionnement		
			100 g	250 g	1000 g
1.5	680	12			451151
2.0	350	18	451200		451201
2.5	250	22	451250	451252	451251
3.0	190	40	451300		451301
4.0	100	60	451400		451401

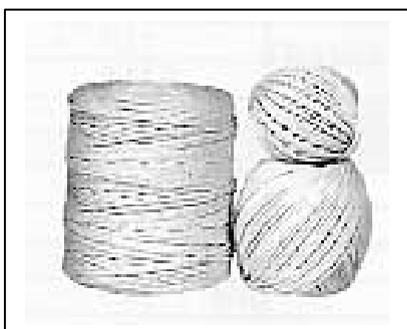

REF	Ø en mm	Conditionnement en m
4515	5	100
4516	6	100
4518	8	100
4519	10	100

COTON CABLE

Bobines de 1 kg

REF	Ø en mm	m / kg
450151	1.5	640
450201	2.0	380
450251	2.5	320
450301	3.0	210
450401	4.0	100




Ateliers et Magasin
11 rue du Canal
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Les résistances à la rupture sont données à titre indicatif, car susceptibles de changer.

A proximité de la zone Plaine des
Bouchers

...CORDAGES ET FICELLES

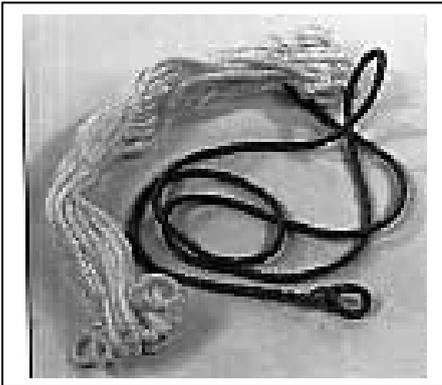

POLYPROPYLENE Ø 8 MM

REF	Coloris	Lg en m	Conditionnement
305315	BLANC	1.5	Par douzaine
305325	BEIGE	2.5	Par douzaine

Existe également en chanvre

REF	Conditionnement	Poids
3050	200 M	8.5 kg

Utilisée par les pépiniéristes, paysagistes.



REF	m / kg*	Article**	Conditionnement
47332	100	03/3	2.5 kg
47432	133	04/3	2.5 kg
47632	200	06/3	2.5 kg
47822	400	08/2	2.5 kg

FICELLE POLYPROPYLENE



REF	m/kg*	Article**	Conditionnement
48020	1000	20/2	2.0 kg
48051	500	05/1	2.0 kg
48053	166	05/3	2.0 kg
48063	200	06/3	2.0 kg
48093	300	09/3	2.0 kg

*environ

**le 2^{ème} chiffre indique le nombre de brins

FICELLES DIVERSES

- LIN
- JUTE
- ALIMENTAIRE
- CHANVRE
- POLYETHYLENE POUR MACHINES
- POUPEES DE CHANVRE



POULIES POUR CORDES...

POULIE POUR CORDE « POULISTOP »

Poulie de renvoi à bras avec système de freinage automatique de la corde.

CMU : 40 kg

Réa en fonte

Suspente : crochet à linguet de sécurité s'adaptant sur tubes de Ø 50 à 60 mm

Pour corde de Ø 20 à 22 mm

REF 05DB035



POULIE « D'ENTREPRENEUR »

Poulie de renvoi à bras

CMU 40 kg

Réa en polyamide

Suspente : crochet à linguet de sécurité

S'adapte sur tubes de Ø 50 à 60 mm

Pour corde de Ø 20 à 22 mm

REF 05DE039



POULIE EXTRA-ROLL

Poulie ouvrable en alliage léger avec réa sur roulement à billes

Capacité : 3000 kg sur 2 brins

Pour corde Ø maxi 16 mm

Très apprécié dans le domaine du spectacle

REF 89P50E

POULIE PIVOTANTE SUR EMERILLON



05A1

Pour guinde de Ø maxi 6 mm

Charge de rupture 20 kg*

05A2

Pour guinde de Ø maxi 8 mm

Charge de rupture 30 kg*


05A3

Pour guinde de Ø maxi 10 mm

Charge de rupture 50 kg*


*ne pas dépasser la charge d'utilisation !

DOMAINE D'UTILISATION : spectacle, théâtre...

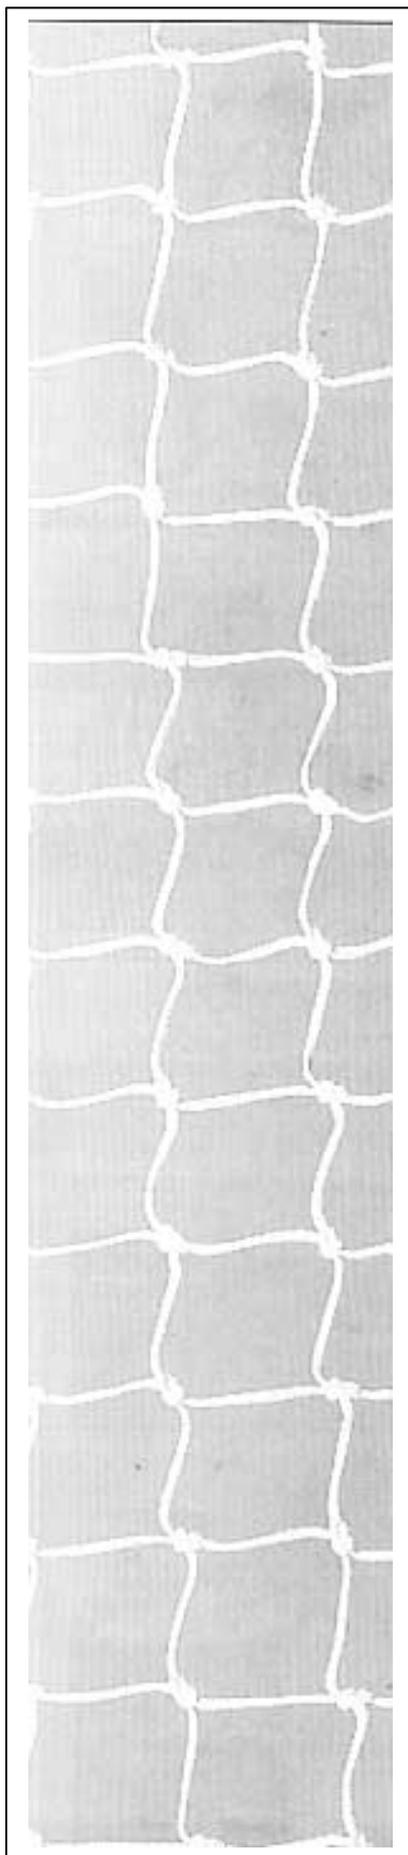


FILET DE SECURITE CHUTE D'HOMMES

Conforme à la norme NFP 93311
Réalisé en tressé polyamide haute tenacité Ø 4.75 mm
Mailles carrées de 100 mm
Ralingue du pourtour en cordage polyamide Ø 12 ou 14 mm
Dimensions : nous réalisons les filets à la demande.

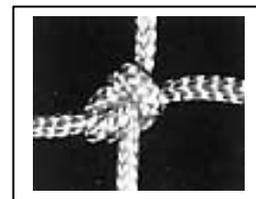

FILET PERIPHERIQUE « GARDE CORPS »

Réalisé en tressé polyamide haute tenacité Ø 3 mm
Mailles carrées de 100 mm avec ralingue
Dimensions :
REF 2651 : 1 m x 10 m
REF 2652 : 1 m x 20 m
Potelets pour garde-corps : nous consulter !

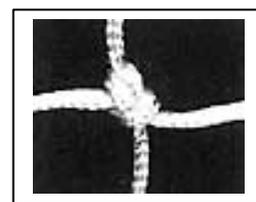

FILET DE RAVALEMENT

REF 2755
Qualité 55 gr / m² avec renforts sur les côtés
Coloris blanc ou vert
Dimensions : 3 m x 100 m

FILET DE BENNE EN POLYETHYLENE MICROMAILLES

REF 06100
Avec bande PVC sur le pourtour, œillets tous les 50 cm et sandow.
Utilisations : petits déchets végétaux, papier, copeaux, gravier...

FILET DE BENNE EN POLYETHYLENE MAILLES CARREES

REF 0622035
Mailles de 35 mm x 35 mm
Fil tressé de 3 mm

Utilisation : papier, déchets végétaux...

REF 0622050
Mailles de 50 mm x 50 mm
Fil tressé de 3 mm

Utilisations : cartons, petites branches...

REF 0621100
Mailles de 100 mm x 100 mm
Fil tressé de 4 mm

Utilisations : gros cartons, branches...

Finition : surjetage sur le pourtour. Coloris vert. Traité anti-UV.

DIMENSIONS : SUR DEMANDE

FILETS DE CLOTURE / PARE-BALLONS...

FILET EN POLYETHYLENE CABLE

Mailles carrées de 100 mm Ø 2,5 mm

Coloris : vert forêt

Surjetage sur le pourtour

Utilisation : Volley, Hand-ball, c'est le plus économique.

FILET EN POLYETHYLENE TRESSE

Mailles carrées de 100 mm Ø 4 mm

Coloris : vert prairie

Surjetage sur le pourtour

Utilisation : Volley, Hand-ball, c'est un filet de très haute qualité.

Existe aussi en mailles carrées de 145 mm pour le foot.

Nous pouvons également vous fournir les accessoires de pose : câble gainé, tendeurs, maillons...

FILET DE VOLIERE...

FILET EN POLYETHYLENE CABLE Ø 1,5 mm


Point Info

Coloris : noir

Surjetage sur le pourtour

Mailles carrées de :

- 25 mm x 25 mm
- 45 mm x 45 mm
- 100 mm x 100 mm

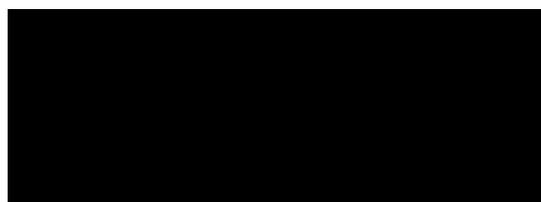

FILETS DE SPORT...


- FOOTBALL
- HAND BALL
- TENNIS
- BASKET
- VOLLEY BALL
- PING PONG
- GOLF...




AGRES DE GYMNASTIQUE...

Nos agrès sont confectionnés dans un cordage imitation chanvre, très résistant aux intempéries !

- **BALANCOIRE REGLABLE** (Plateau en bois)
- **TRAPEZE REGLABLE**
- **ECHELLES DE CORDE** (longueur sur mesure)
- **CORDE A NŒUDS**
- **CORDE LISSE**

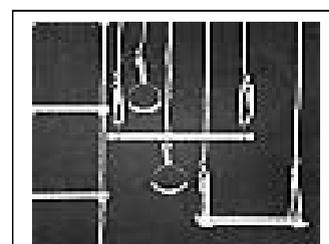

...CABLE ELASTIQUE

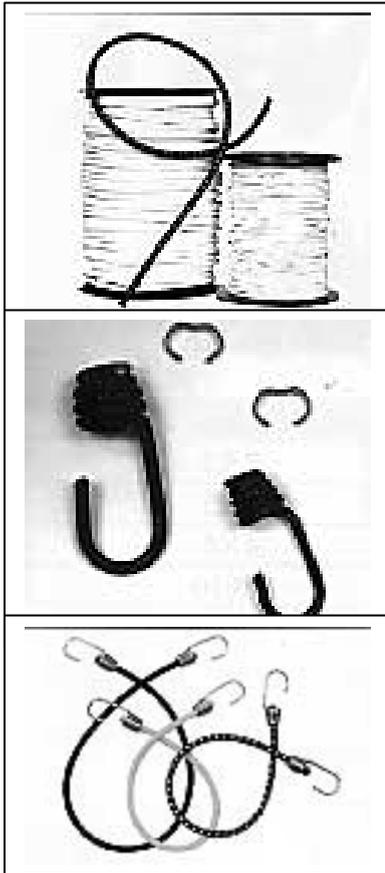

CABLE ELASTIQUE

REF	Ø en mm	Coloris
5204	4	Blanc
5206	6	Blanc, noir, rouge, vert, bleu
5209	9	Vert chiné

ACCESSOIRES POUR CABLE ELASTIQUE

REF	Article	Ø en mm
5266	Agrafe métal	6
5269	Agrafe métal	9
5226	Crochet métal	6
5229	Crochet métal	9


SANDOW Ø 10 MM

Finition 2 crochets

REF	Lg en cm
52106	60
52108	80
52110	100
52112	120
52115	150

Coloris variés

...ŒILLETS ET RIVETS

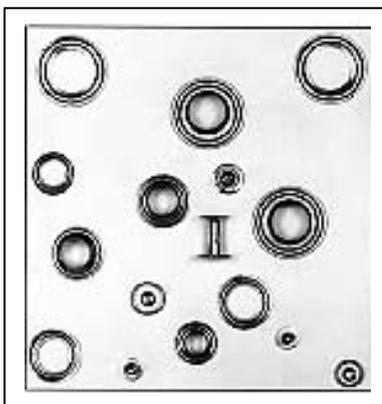

ŒILLETS LAITON JAUNE

REF	Désignation	Ø int. en mm	Hauteur mm
OB11-1000	30-11	6.2	4.2
OB12-1000	31-12	7.8	6.8
OB13-1000	32-13	8.5	7.0
OB15-1000	33-15	11.5	9.0
OB16-1000	34-16	12.4	8.5
OB17-1000	35-17	14.2	9.5
OB18-1000	36-18	18.5	10.5

Nous vous proposons également des jeux de pose

RIVETS LAITON NICKELE

REF	Désignation	Hauteur mm	Ø tête mm
RIV3S-1000LN	15G/8-3	8	7.0
RIV3L-1000LN	15G/9-3LG	9	7.0
RIV4S-1000LN	13/6-4	6	5.8
RIV4L-1000LN	13/7-4LG	7	5.8
RIV8S-1000LN	19/9-8	9	10.6
RIV8L-1000LN	19/11-8	11	10.6
RIV9S-1000LN	21/10-9	10	13.0
RIV9L-1000LN	21/12-9LG	12	13.0
RIV9TL-1000LN	21/15-9TLG	15	13.0
RIV18-1000LN	205/18-18	18	13.0

Œillets et rivets uniquement en conditionnement de 1000 pièces

BACHES...

BACHES DE PROTECTION

En polyéthylène armé avec œillets

Coloris : vert, bleu
Qualité : 150 g au m2

Coloris : transparent
Qualité : 180 g au m2 indéchirable
Traité anti UV
Bandes de renfort sur les côtés et au centre

REF	Dimensions en m
2781	2X3
2783	3X5
2784	4X5
2786	5X8
2787	6X10
2788	8X12
2790	10X15

REF	Dimensions en m
2781T	2X3
2782T	4X3
2785T	4X6
2786T	4X10

COUVERTURES DE DEMENAGEMENT GRISE

REF	Dimensions en cm
500	150 X 200

Utilisations : déménageurs, protections diverses...

Sangle de déménageurs : voir page 41

NOTRE MAGASIN :

**CORDERIE WEISS
11 RUE DU CANAL
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

**Tel : 03 88 39 43 91
Fax : 03 88 39 57 12**