



6

Il faut maintenant nettoyer ce qui reste de l'ancien joint. Un travail que l'on peut faire à l'aide d'un ciseau à bois et que l'on finira avec un chiffon et de l'acétone. Mais attention à bien essuyer et à laisser au solvant le temps de s'évaporer : les restes d'acétone pourraient endommager le nouveau joint.



7 Dans le même temps, il faut également nettoyer les traces du joint sur le panneau de plexi. Ici, on voit bien le trait de peinture qui masquait la détérioration de l'ancien joint.



8 La pose du nouveau joint en mousse PVC sur un support propre ne présente pas de difficulté. Il faut bien faire se recouvrir les joints horizontaux et verticaux avant de les couper à 45° en partant de l'angle intérieur du hublot.




9

Avant de remettre en place la vitre du hublot, on doit marquer le passage des boulons dans le nouveau joint à l'aide d'une perceuse.

10


En douceur, toujours, revisser les boulons sans forcer au risque de casser le plexi. Le truc du pro, c'est de présenter toujours le trait de la tête du boulon en position verticale afin que l'eau ne puisse pas y stagner. Pour cela, il faut bloquer le boulon à l'extérieur et terminer le serrage avec la clé à l'intérieur, côté écrou.

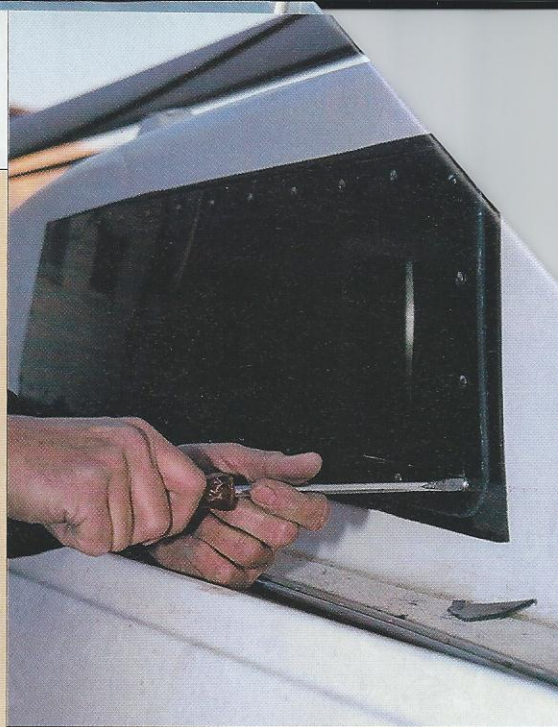

11 C'est fait, ne reste plus qu'à découper l'excédent de joint au cutter et à le décoller. La finition sera propre et nette.

12 Et voilà le résultat ! Le tout est plus propre qu'avant mais surtout ne

laisse plus passer les eaux de ruissellement. Aucun geste ne présente de difficulté particulière mais il nous a fallu deux heures de travail à deux personnes pour un seul hublot.

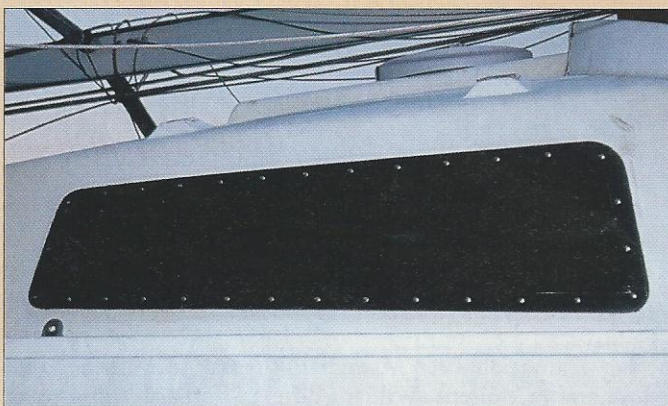

OUTILS

Où trouver quoi ?



Une gamme d'outils présents chez la plupart des bricoleurs.

Nul besoin d'outil extraordinaire : une simple perceuse, quelques tournevis, un ciseau à bois et une clé plate. N'oubliez pas l'acétone et le chiffon. Le burin à brique que nous avons utilisé peut être remplacé par un autre outil plat et large (couteau de plâtrier, par exemple). Le joint en mousse PVC (ici en rouleau de 25 mètres) que nous avons utilisé peut se trouver chez la plupart des shipchandlers. Attention à bien estimer la longueur qui est nécessaire, ce joint est assez cher quand il est vendu en petites quantités (environ 6 euros les 5 mètres).