


**DAMI** Marine

# YANMAR 2QM




**YANMAR**

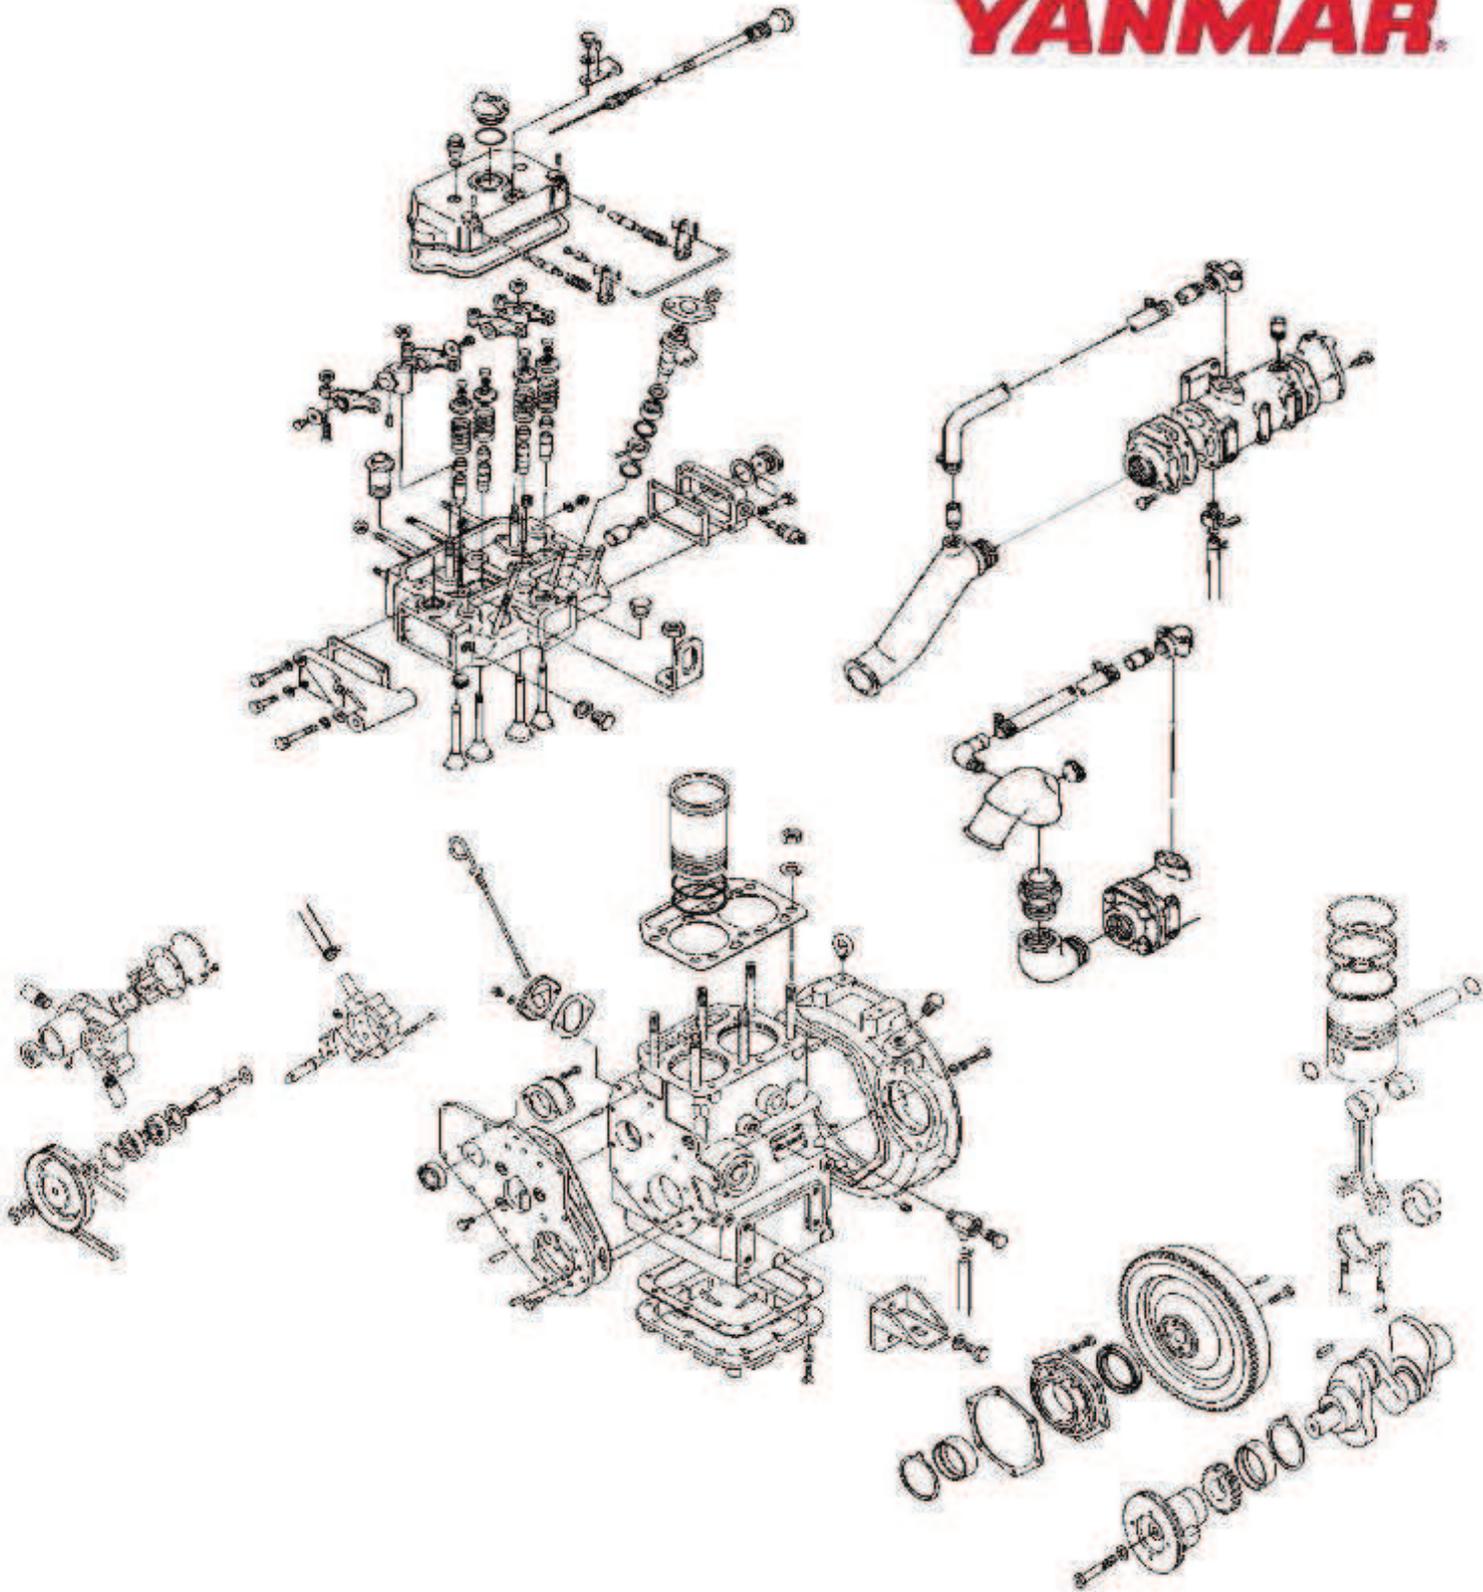


### Ordre de serrage de la culasse

Couple :  
Serrer toutes les vis dans l'ordre  
de serrage à 15 Kg/m

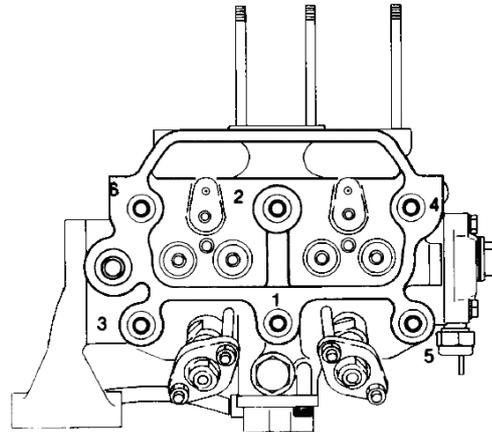


### Serrage des bielles

Couple de serrage des vis de bielle : 5 Kg/m

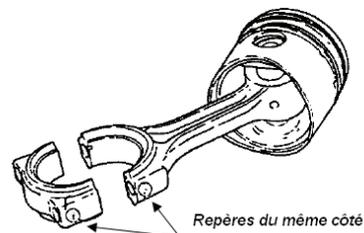

### Paliers de vilebrequin

Couple de serrage des paliers : 2,5 Kg/m

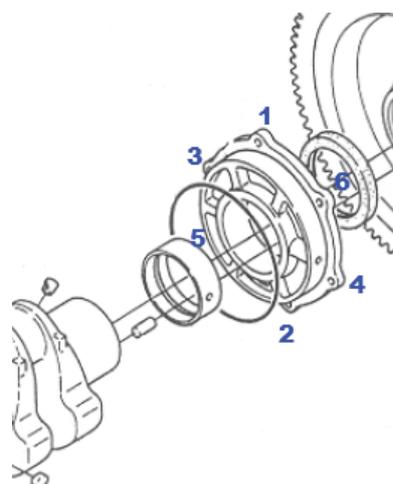

---

## Volant moteur


Couple de serrage : 7 Kg/m

---

## Réglage des culbuteurs


Contrôler le jeu comme indiqué, moteur froid, quand le cylindre est au point mort haut.

Jeu : 0.2 mm

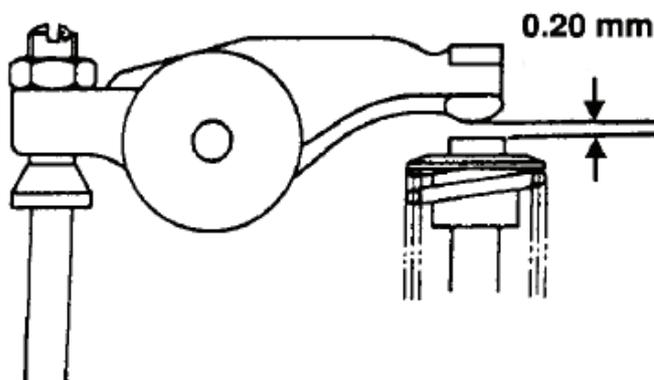


---

## Capacités

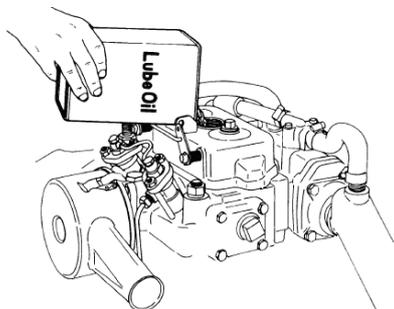

Huile moteur : 2.5 L



Transmission : 0.7L

---

## Fréquence d'entretien

Huile moteur et filtre :	toutes les 250 heures
Huile de transmission :	250 heures
Liquide de refroidissement :	250 heures
Courroies :	1000 heures
Filtre à gasoil :	500 heures
Durites :	tous les 2 ans ou 20 000 heures
Turbine de pompe d'aspiration :	tous les ans