


REMARQUES

• Alternateur : 12V 60A Standard

Attention ! Il est préconisé d'installer un relai de charge plutôt qu'un répartiteur sur ce modèle d'alternateur. Voir le catalogue accessoires.



Yanmar code	128271-77200
Model of alternator	LR160-741 (HITACHI)
Model of IC regulator	SA-A (HITACHI)
Battery voltage	12V
Nominal output	12V/60A
Earth polarity	Negative earth
Direction of rotation (viewed from pulley end)	Clockwise
Weight	4.2 kg
Rated speed	5000 min ⁻¹
Operating speed	1,050-18,000 min ⁻¹
Speed for 13.5V at 20°C	1050 min ⁻¹ or less
Output current for 13.5V	56A or more/ 5000 min ⁻¹
Regulated voltage	14.4±0.3V (at 20°C, voltage gradient, -0.01V/°C)

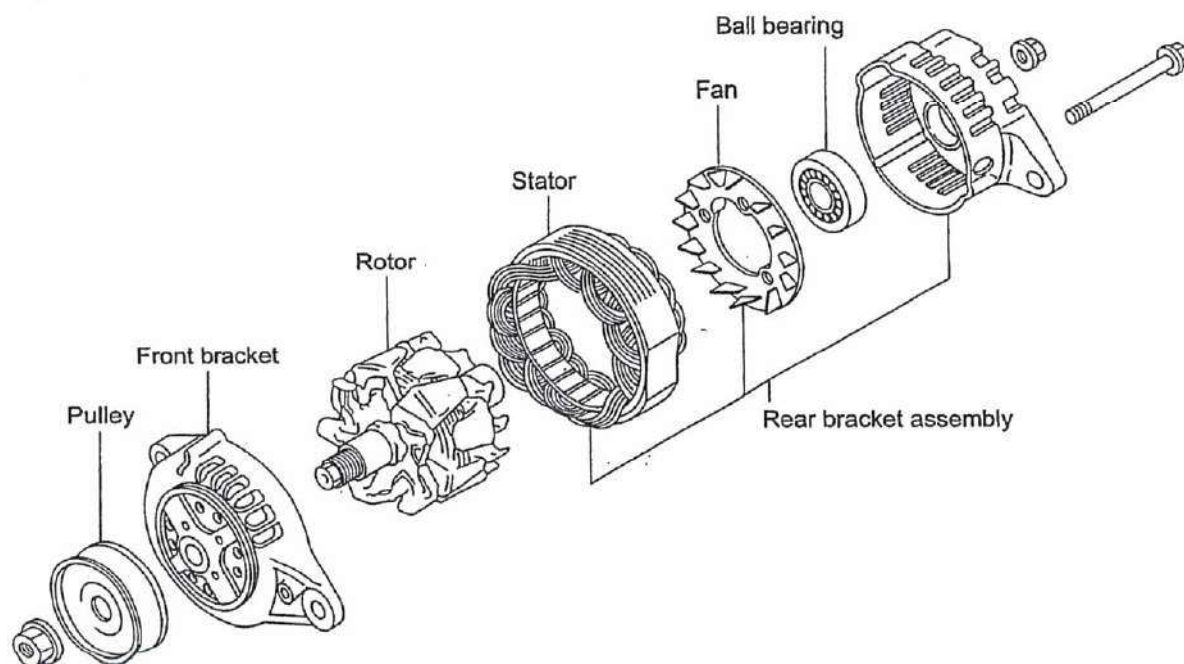


(12V60A alternator)

REMARQUES

• Alternateur : 12V 60A Standard (suite)

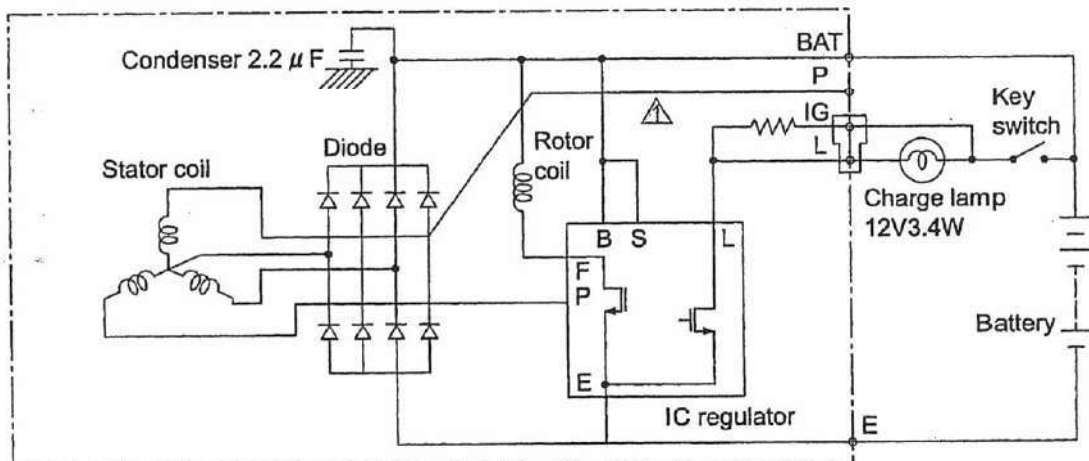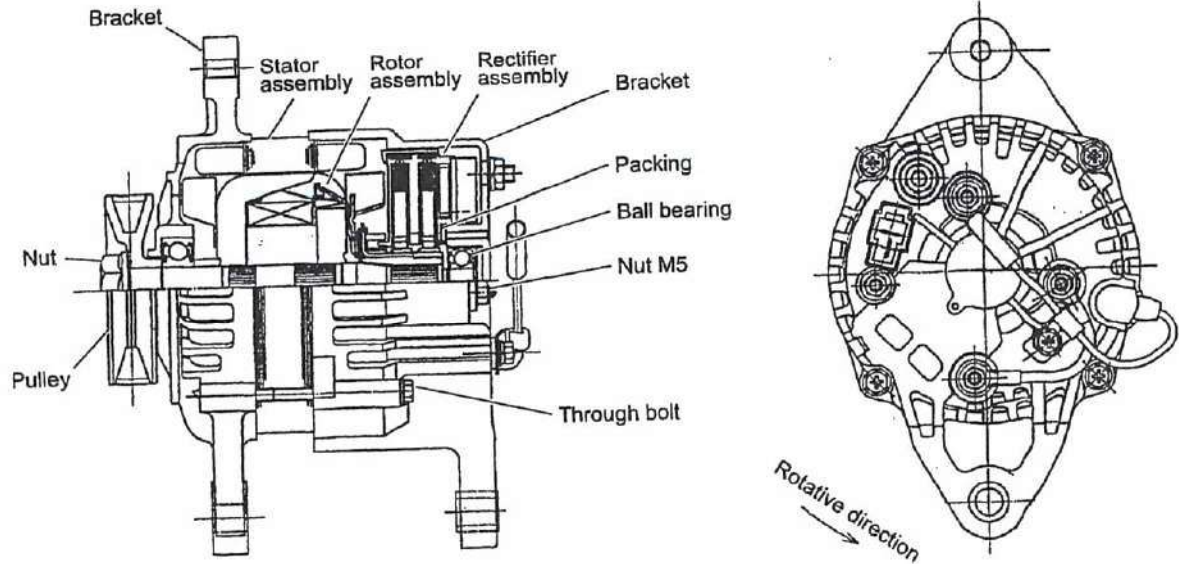

Alternator

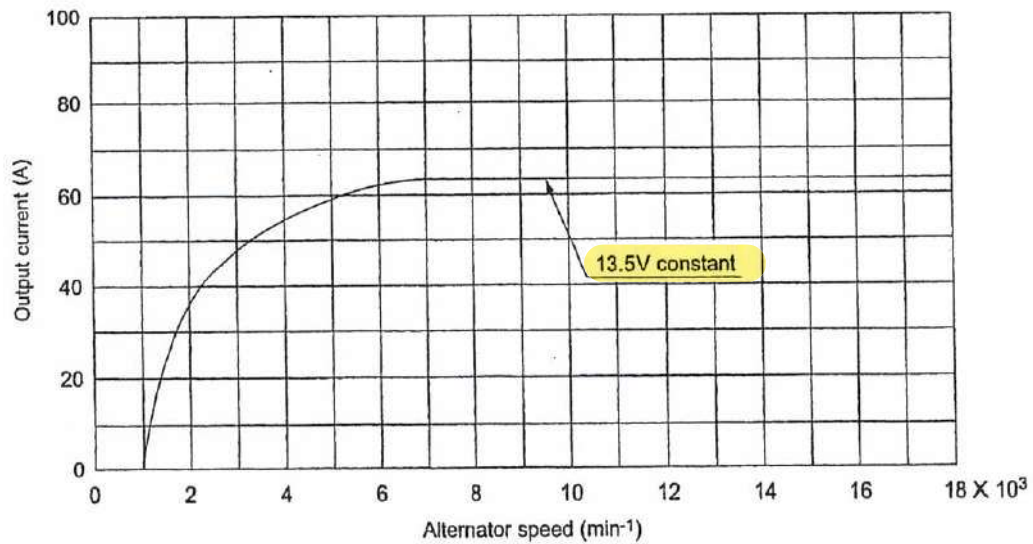

(Standard characteristics)