


OPTION

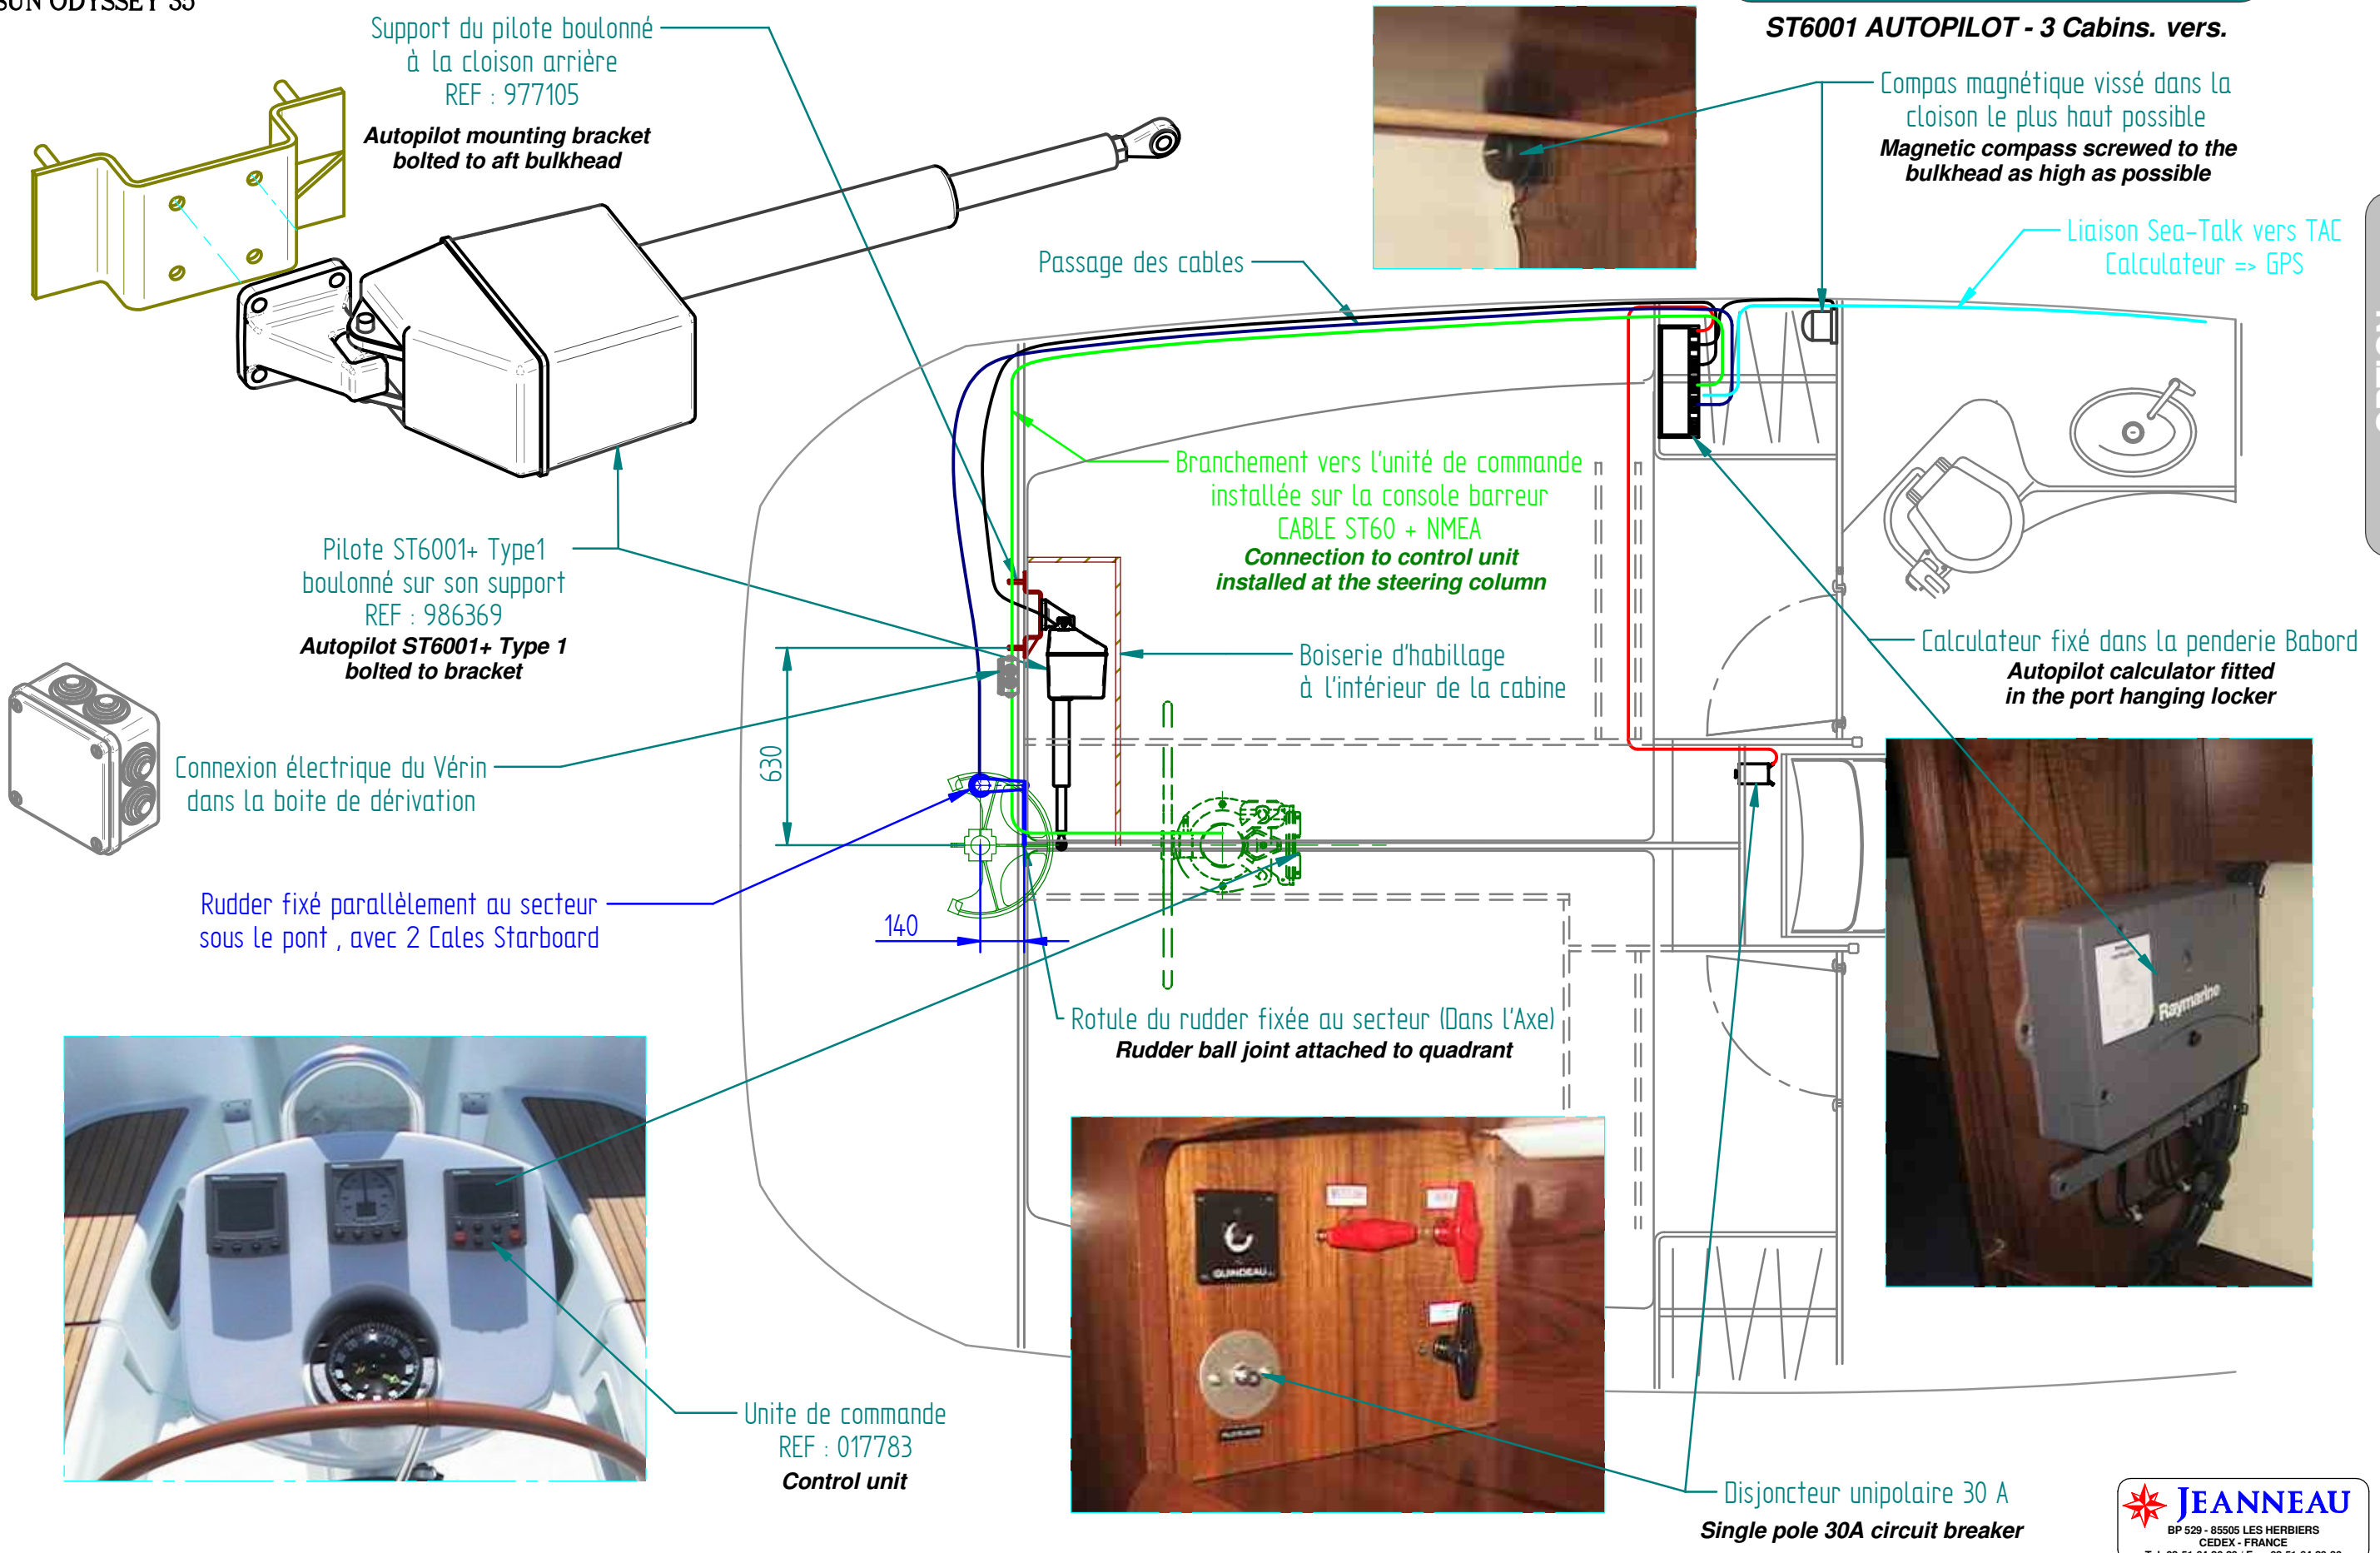

Support du pilote boulonné à la cloison arrière
REF : 977105

Autopilot mounting bracket bolted to aft bulkhead

Compas magnétique vissé dans la cloison le plus haut possible
Magnetic compass screwed to the bulkhead as high as possible

Liaison Sea-Talk vers TAC
Calculateur => GPS

Passage des cables

Branchement vers l'unité de commande installée sur la console barre
CABLE ST60 + NMEA
Connection to control unit installed at the steering column

Calculateur fixé dans la penderie Babord
Autopilot calculator fitted in the port hanging locker

Pilote ST6001+ Type1 boulonné sur son support
REF : 986369
Autopilot ST6001+ Type 1 bolted to bracket

Boiserie d'habillage à l'intérieur de la cabine

Connexion électrique du Vérin dans la boîte de dérivation

Rudder fixé parallèlement au secteur sous le pont, avec 2 Cales Starboard

630

140

Rotule du rudder fixée au secteur (Dans l'Axe)
Rudder ball joint attached to quadrant

Unite de commande
REF : 017783
Control unit

Disjoncteur unipolaire 30 A
Single pole 30A circuit breaker



SO3500ZRN203